


SERIE 3D

Einstufige Kreiselpumpen gemäß EN 733


3D 40-160

2-polig

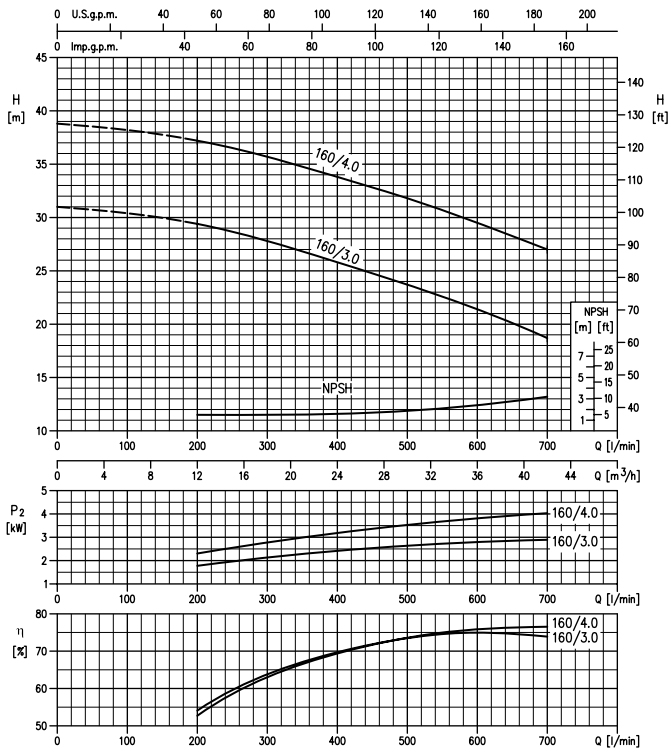


3D 40-200

2-polig

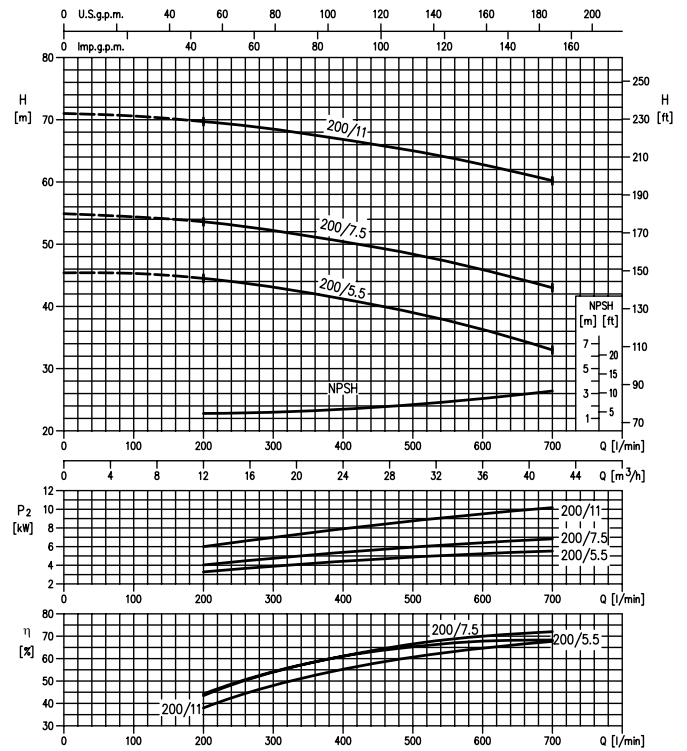


3D 50-125

2-polig

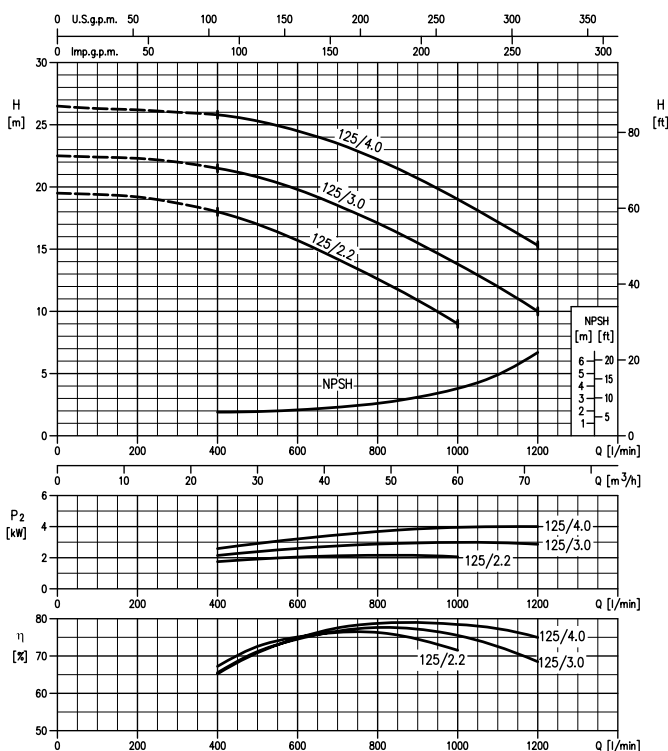

3D 50-160


2-polig

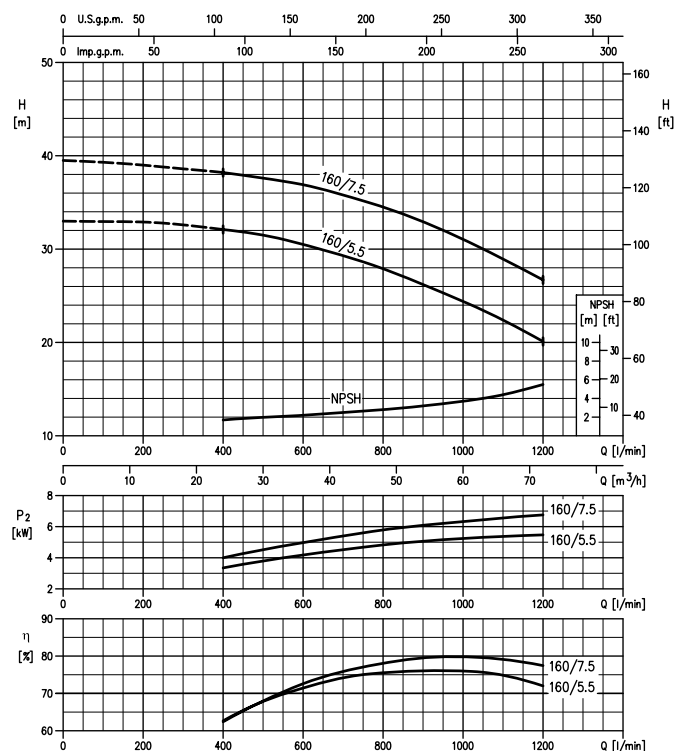

SERIE 3D4


Einstufige Kreiselpumpen gemäß EN 733

3D4 32-125 4-polig

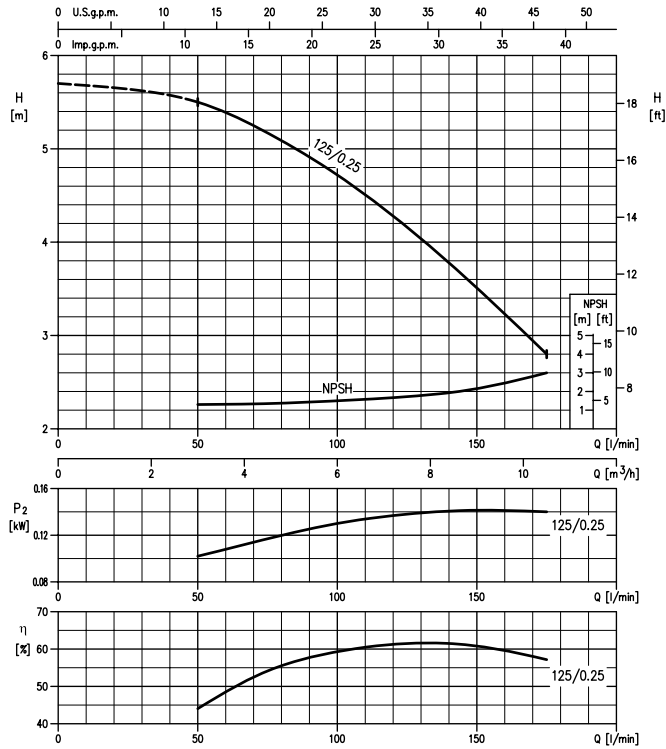


4-polig

3D4 32-160 4-polig

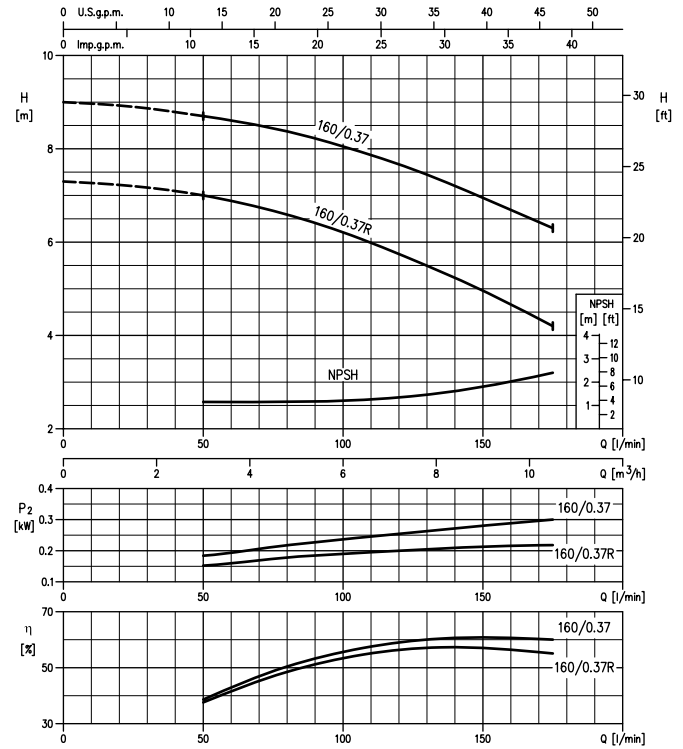


4-polig

3D4 32-200 4-polig

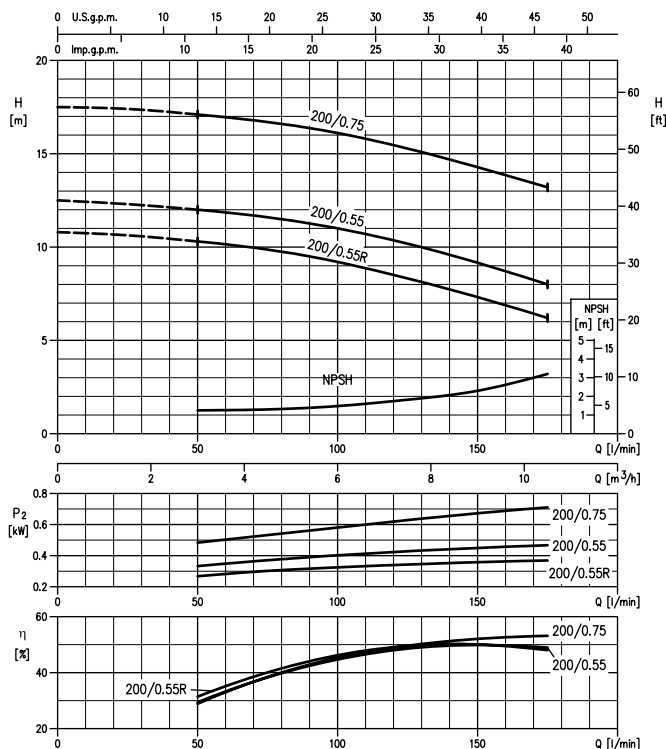

4-polig

3D4 40-125 4-polig

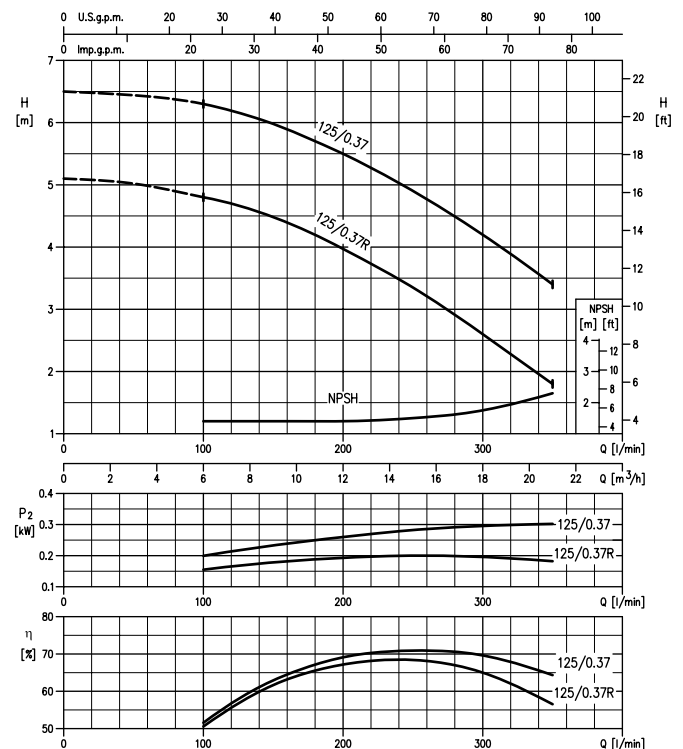

4-polig


SERIE 3D4

Einstufige Kreispumpen gemäß EN 733

SERIE 3D4


3D4 40-160

4-polig

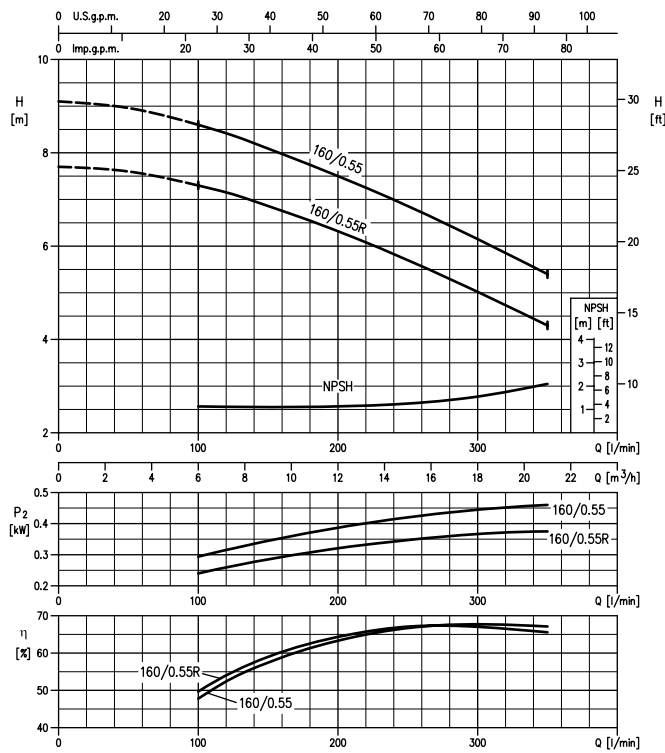


3D4 40-200

4-polig

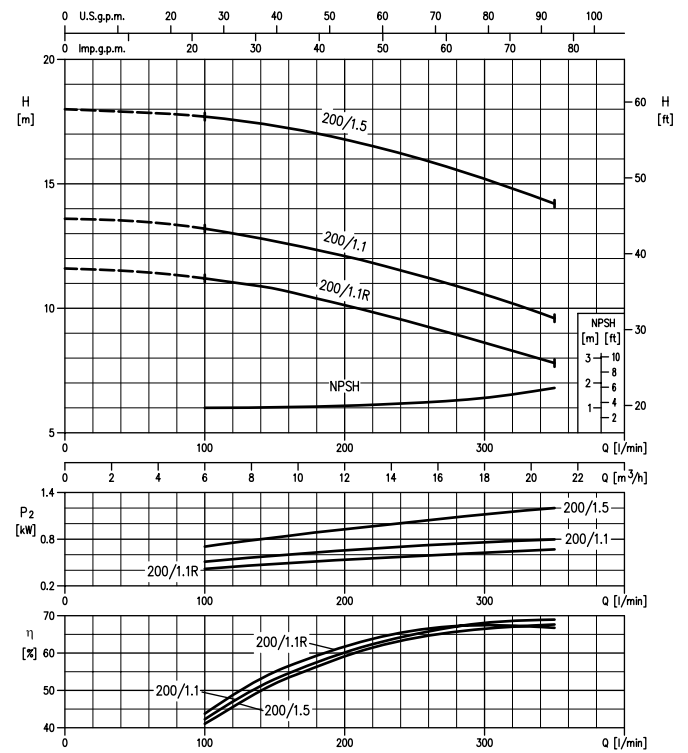


3D4 50-125

4-polig

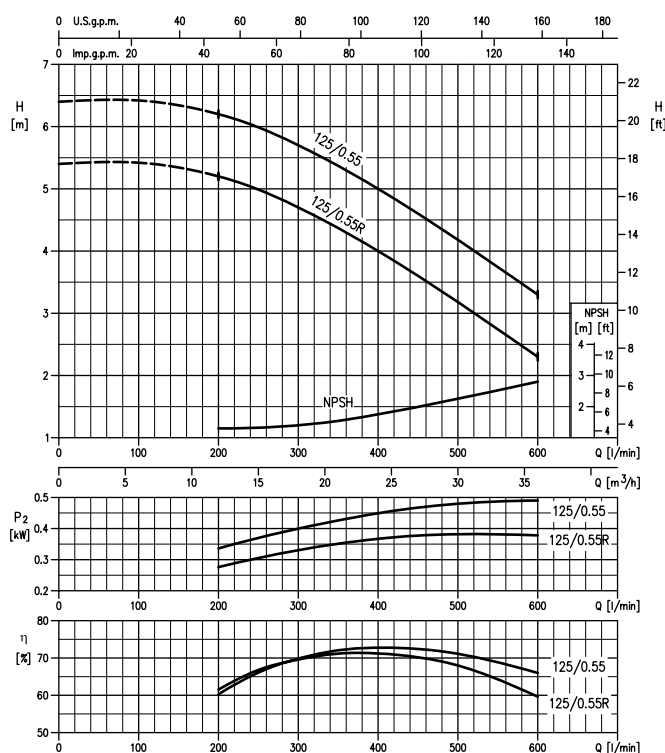

3D4 50-160


4-polig

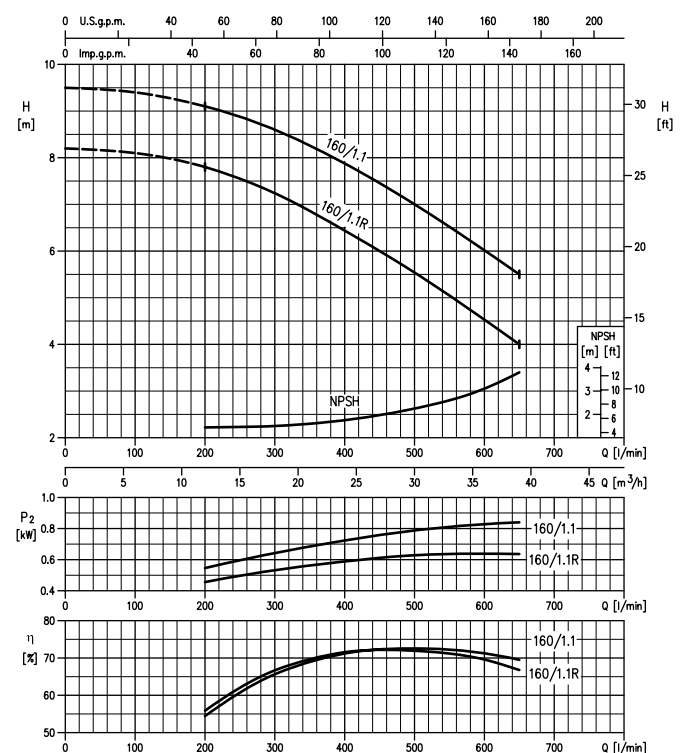

SERIE 3D4


Einstufige Kreiselpumpen gemäß EN 733

3D4 50-200 4-polig

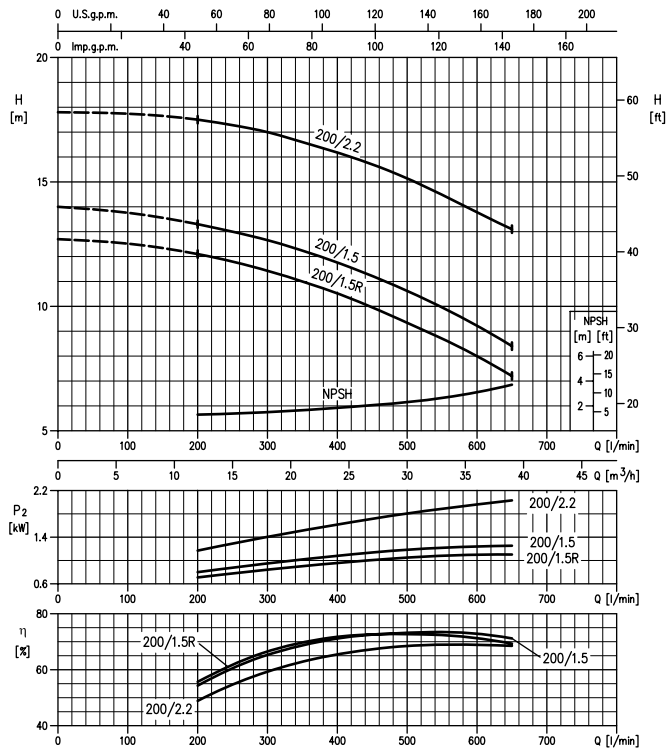


4-polig

3D4 65-125 4-polig

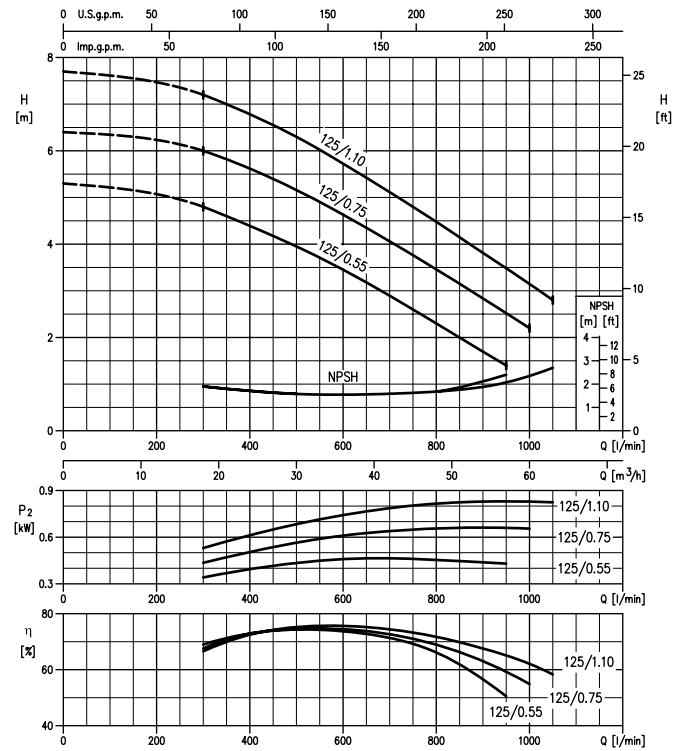


3D4 65-160 4-polig

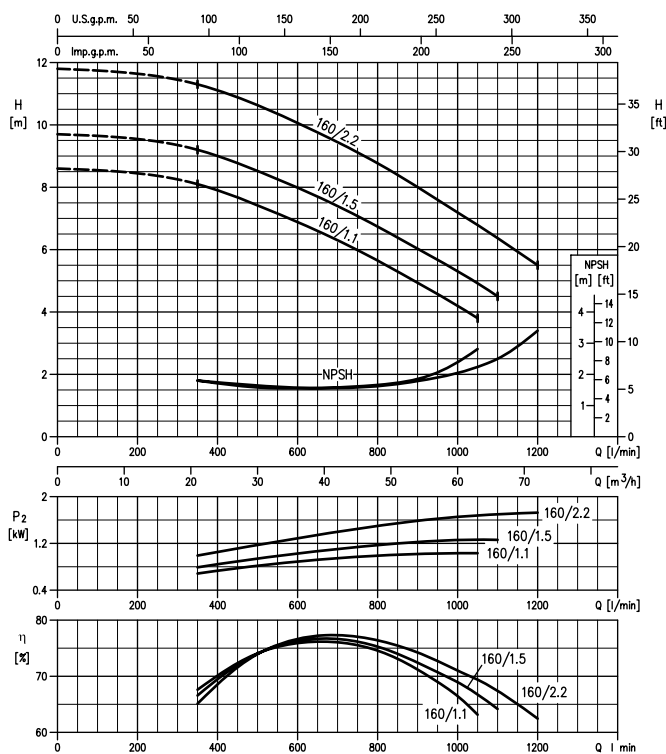

4-polig

3D4 65-200 4-polig

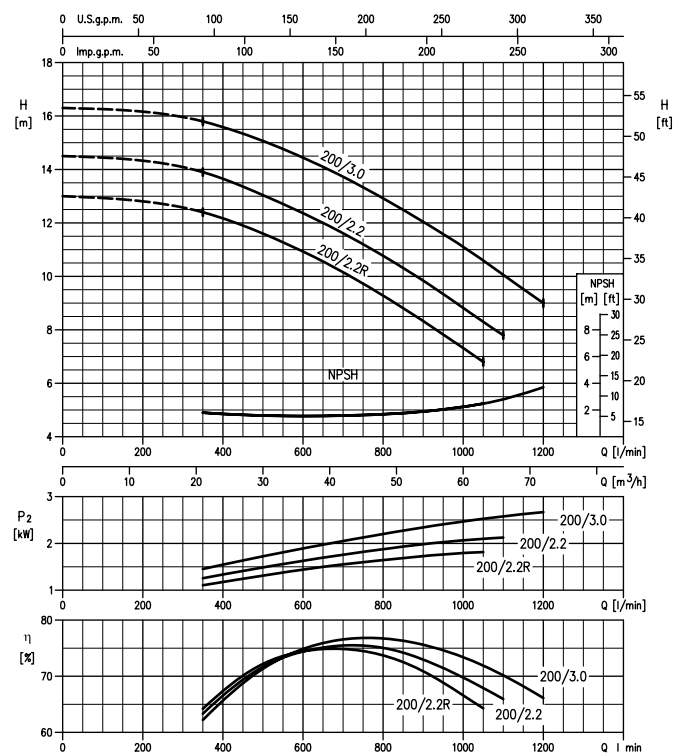

4-polig

SERIE 3D

Einstufige Kreiselpumpen gemäß EN 733

SERIE 3D

Auswahltabellen 3D 32 2-polig

Modell	kW	Q=Fördermenge										
		l/min	0	100	150	200	250	300	333	360	400	450
		m³/h	0	6	9	12	15	18	20	21,6	24	27
H=Förderhöhe [m]												
3D 32-125/1.1(M)	1,1		23	22,4	21,2	19,3	17,1	14,4	12,5	-	-	-
3D 32-160/1.5(M)	1,5		28,5	27,5	25,9	23,7	21,3	18,5	16,4	-	-	-
3D 32-160/2.2(M)	2,2		36,7	35,4	34,1	32,2	29,8	27,3	25,5	-	-	-
3D 32-200/3,0	3		44,0	43,0	41,0	39,0	36,5	33,0	31,0	-	-	-
3D 32-200/4,0	4		53,0	52,5	51,0	49,0	46,0	43,0	41,0	39,0	-	-
3D 32-200/7,5	7,5		68,0	67,0	65,0	63,0	61,0	57,0	55,0	53,0	50,0	46,0

Auswahltabellen 3D 40 2-polig

Modell	kW	Q=Fördermenge										
		l/min	0	200	250	300	350	400	450	500	600	700
		m³/h	0	12	15	18	21	24	27	30	36	42
H=Förderhöhe [m]												
3D 40-125/1.5(M)	1,5		19,0	18,2	17,6	16,8	15,9	14,8	13,7	12,4	9,6	6,3
3D 40-125/2.2(M)	2,2		25,0	24,4	23,9	23,2	22,4	21,4	20,4	19,2	16,5	13,7
3D 40-160/3,0	3		31,0	29,4	28,7	27,8	26,8	25,8	24,8	23,7	21,4	18,7
3D 40-160/4,0	4		38,8	37,2	36,5	35,7	34,8	33,8	32,8	31,8	29,5	27,0
3D 40-200/5,5	5,5		45,5	44,5	44,0	43,0	42,0	41,0	40,0	39,0	36,3	33,0
3D 40-200/7,5	7,5		55,0	53,5	53,0	52,0	51,5	50,5	49,5	48,5	46,0	43,0
3D 40-200/11	11		71,0	70,0	69,0	68,5	67,5	67,0	66,0	65,0	63,0	60,0

Auswahltabellen 3D 50 2-polig

Modell	kW	Q=Fördermenge										
		l/min	0	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
		m³/h	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72
H=Förderhöhe [m]												
3D 50-125/2.2(M)	2,2		19,5	18,0	17,0	15,7	14,2	12,6	10,9	9,0	-	-
3D 50-125/3,0	3		22,5	21,5	20,8	19,8	18,5	17,1	15,5	13,8	12,0	10,0
3D 50-125/4,0	4		26,5	25,8	25,3	24,5	23,5	22,2	20,7	19,0	17,2	15,3
3D 50-160/5,5	5,5		33,0	32,0	31,5	30,5	29,3	27,9	26,2	24,4	22,4	20,0
3D 50-160/7,5	7,5		39,5	38,2	37,6	36,9	35,8	34,5	32,9	30,9	28,9	26,7
3D 50-200/9,2	9,2		51,5	-	49,5	48,0	46,5	44,5	42,5	40,0	37,6	34,4
3D 50-200/11	11		57,5	-	55,5	54,5	52,5	51,0	49,0	47,0	44,5	42,0
3D 50-200/15	15		71,0	-	69,5	68,5	67,0	65,5	63,5	61,5	59,0	56,0

Auswahltabellen 3D 65 2-polig

Modell	kW	Q=Fördermenge										
		l/min	0	600	700	1000	1300	1600	1900	2100	2200	2300
		m³/h	0	36	42	60	78	96	114	126	132	138
H=Förderhöhe [m]												
3D 65-125/4,0	4		22,0	20,4	19,8	17,2	14,0	10,4	6,0	-	-	-
3D 65-125/5,5	5,5		26,0	-	25,0	22,5	19,4	15,5	11,0	8,0	-	-
3D 65-125/7,5	7,5		31,0	-	29,6	27,5	24,7	21,5	17,8	14,7	13,0	-
3D 65-160/7,5	7,5		31,6	-	29,0	26,6	23,5	19,8	15,5	12,3	-	-
3D 65-160/9,2	9,2		36,5	-	34,7	32,4	29,6	26,3	22,2	18,8	17,0	-
3D 65-160/11	11		40,5	-	39,0	37,0	34,0	31,0	27,0	23,0	22,0	20,0
3D 65-160/15	15		48,0	-	46,0	44,0	41,5	38,4	34,6	31,9	30,5	29,0
3D 65-200/15	15		54,0	-	51,0	47,0	43,0	38,6	33,3	29,2	27,0	-
3D 65-200/18,5	18,5		60,0	-	58,0	55,0	51,0	47,0	41,5	37,9	35,9	33,6
3D 65-200/22	22		68,0	-	65,5	62,5	58,5	54,5	49,5	46	44,5	42,5

SERIE 3D4

Einstufige Kreiselpumpen gemäß EN 733

Auswahltabellen 3D4 32 4-polig

Modell	kW	Q=Fördermenge					
		l/min	0	50	100	150	175
		m³/h	0	3	6	9	10,5
		H=Förderhöhe [m]					
3D4 32-125/0,25	0,25		5,7	5,5	4,7	3,5	2,8
3D4 32-160/0,37R	0,37		7,3	7,0	6,2	5,0	4,2
3D4 32-160/0,37	0,37		9,0	8,7	8,1	7,0	6,3
3D4 32-200/0,55R	0,55		10,8	10,3	9,2	7,3	6,2
3D4 32-200/0,55	0,55		12,5	12,0	11,0	9,2	8,0
3D4 32-200/0,75	0,75		17,5	17,1	16,1	14,3	13,2

Auswahltabellen 3D4 40 4-polig

Modell	kW	Q=Fördermenge								
		l/min	0	100	150	175	200	250	300	350
		m³/h	0	6	9	10,5	12	15	18	21
		H=Förderhöhe [m]								
3D4 40-125/0,37R	0,37		5,1	4,8	4,5	4,3	4	3,4	2,6	1,8
3D4 40-125/0,37	0,37		6,5	6,3	6,0	5,8	5,5	4,9	4,2	3,4
3D4 40-160/0,55R	0,55		7,7	7,3	6,9	6,6	6,3	5,7	5,0	4,3
3D4 40-160/0,55	0,55		9,1	8,6	8,1	7,8	7,5	6,9	6,2	5,4
3D4 40-200/1,1R	1,1		11,6	11,2	10,8	10,5	10,1	9,4	8,6	7,8
3D4 40-200/1,1	1,1		13,6	13,2	12,7	12,4	12,1	11,4	10,6	9,6
3D4 40-200/1,5	1,5		18,0	17,7	17,3	17,1	16,8	16,1	15,2	14,2

Auswahltabellen 3D4 50 4-polig

Modell	kW	Q=Fördermenge									
		l/min	0	200	250	300	350	400	500	600	650
		m³/h	0	12	15	18	21	24	30	36	39
		H=Förderhöhe [m]									
3D4 50-125/0,55R	0,55		5,4	5,2	5	4,7	4,4	4,0	3,2	2,3	-
3D4 50-125/0,55	0,55		6,4	6,2	6	5,7	5,4	5,0	4,2	3,3	-
3D4 50-160/1,1R	1,1		8,2	7,8	7,6	7,2	6,9	6,4	5,5	4,5	4,0
3D4 50-160/1,1	1,1		9,5	9,1	8,9	8,6	8,3	7,9	7,0	6,0	5,5
3D4 50-200/1,5R	1,5		12,7	12,1	11,8	11,4	11,0	10,5	9,3	8,0	7,2
3D4 50-200/1,5	1,5		14,0	13,3	13,0	12,7	12,2	11,8	10,6	9,2	8,4
3D4 50-200/2,2	2,2		17,8	17,5	17,3	17,0	16,6	16,2	15,1	13,8	13,1

Auswahltabellen 3D4 65 4-polig

Modell	kW	Q=Fördermenge											
		l/min	0	300	350	500	600	800	950	1000	1050	1100	1200
		m³/h	0	18	21	30	36	48	57	60	63	66	72
		H=Förderhöhe [m]											
3D4 65-125/0,55	0,55		5,3	4,8	4,6	4,0	3,5	2,3	1,4	-	-	-	-
3D4 65-125/0,75	0,75		6,4	6,0	5,8	5,2	4,6	3,5	2,5	2,2	-	-	-
3D4 65-125/1,1	1,1		7,7	7,2	7,0	6,3	5,7	4,5	3,5	3,2	2,8	-	-
3D4 65-160/1,1	1,1		8,6	-	8,1	7,4	6,9	5,7	4,6	4,2	3,8	-	-
3D4 65-160/1,5	1,5		9,7	-	9,2	8,5	8,0	6,7	5,7	5,3	4,9	4,5	-
3D4 65-160/2,2	2,2		11,8	-	11,3	10,6	10,1	8,8	7,6	7,2	6,8	6,4	5,5
3D4 65-200/2,2R	2,2		13	-	12,4	11,6	10,9	9,3	7,8	7,3	6,8	-	-
3D4 65-200/2,2	2,2		14,5	-	13,9	13,0	12,4	10,8	9,3	8,8	8,3	7,8	-
3D4 65-200/3	3		16,3	-	15,8	15,1	14,4	12,9	11,6	11,1	10,6	10,1	9,0