



KUNSTSTOF OPHANGBAND

Voor het monteren van horizontale rioolleidingen t/m 200 mm langs funderingsbalken. Ook toe te passen bij ondergronds leidingwerk, waar rekening gehouden dient te worden met grondbelasting.

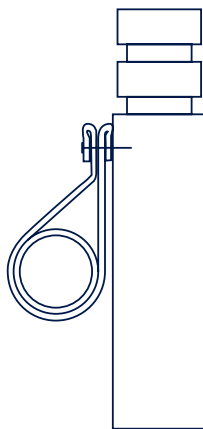

Figuur 1

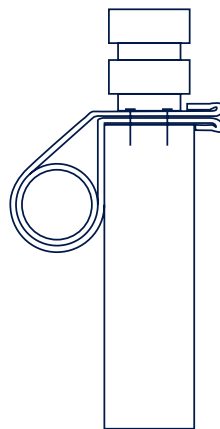

Figuur 2

Maximale hart op hart afstand ophangband t.b.v. fundering

Diameter buis	Breedte ophangband	
	30 mm	50 mm
110	0,6	1,0
125	0,6	1,0
160	-	1,0
200	-	1,0
h.o.h. afstand (in m)		

Montage

Ophangband kan worden bevestigd door o.a. schroeven, spijkers, klemmen of inmetzelen. Verlies van breeksterkte kan optreden wanneer er gaten in het band worden aangebracht. Door de hoge inscheurweerstand wordt dit verlies gecompenseerd wanneer de montagevoorschriften aangehouden worden.

Advies:

De afstand tussen de ophangpunten mag max. 1 meter bedragen, afhankelijk van de grondbelasting.
Zie ook bovenstaande tabel

Montagevoorschriften

- Gebruik bij voorkeur RVS spijkers en schroeven met grote koppen of schuif een ring achter de kop.
- Gebruik een priem om gaten klein te houden.
- Zorg voor voldoende ruimte t.o.v. het eind van het ophangband en sla het ophangband dubbel (figuur 1). Houd hierbij minimaal de bandbreedte als omslag aan.
- Het ophangband goed inklemmen en inmetzelen (figuur 2).
- Hou het uitlijnen van de leidingen in acht en bepaal de afstand tussen de ophangpunten volgens bovenstaande tabel.

LENGTE: 50 METER

Produced for

Jarola Central Services B.V.

Postbus 93 - 7700 AB Dedemsvaart
info@jarola.com - www.jarola.com